

VORSCHRIFTEN IM HWK - VORAUSSETZUNGEN UM BIOLIT TRANSPORTIEREN ZU DURFEN

Verehrte Kundinnen, Kunden, Händler, Spediteure und Transportunternehmen!

Anbei eine kurze Beschreibung wie die korrekte Ladungssicherung für Big Bags und Sackware bei uns auszusehen hat.

Biolit lose darf nicht auf einem Kipper oder offenen Anhänger transportiert werden. Hierfür ist ausschließlich der Transport im Silozug möglich.

Bei der Abholung von Vulkangesteinsmehl klassik darf der LKW nicht höher als 3,85 Meter sein.


Wir bitten alle LKW-Fahrer diese Vorschriften einzuhalten. Sollte die Ladungssicherung nicht vorschriftsgemäß eingehalten und unsere Ware beschädigt beim Kunden angeliefert werden, sehen wir uns dazu gezwungen Ihnen den Schaden in Rechnung zu stellen.

Wir bitten um Verständnis.


## 9. Ladungssicherungsmittel



Mehrweg-Zurrgurt nach EN 12195-2

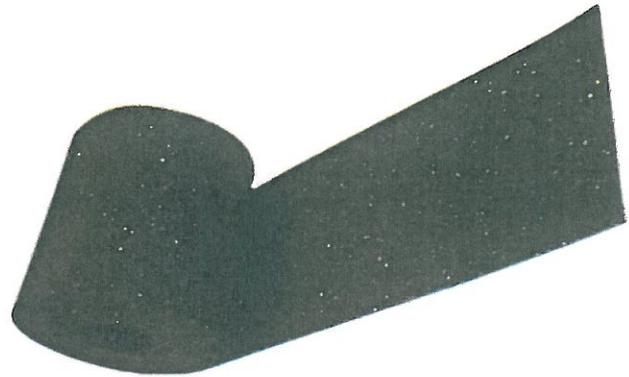

Reibwerterhöhende Mittel;  
Erforderlicher Mindestreibwert = 0,6

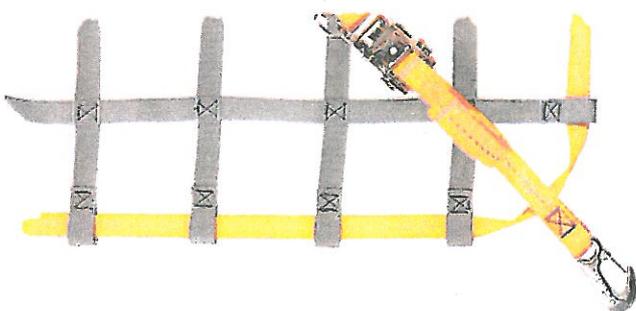

Netze mit ausreichender Festigkeit



Paletten oder Holzzuschnitte



Elemente des Fahrzeugaufbaus



Airbags

### Formschluss beim Beladen




**Richtig:** Zusammenhalten ohne Freiräume



**Falsch:** zu große Freiräume

### Bilden von Ladungsabteilen

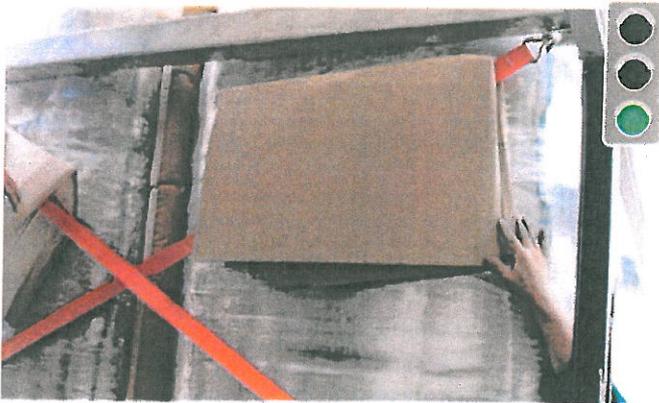

### Ladungssicherung Container



## 10. Ladungssicherungsverfahren bei LKW



Niederzurren



Umschlingen



Direktzurren



Netze